





AT 310 ALUMINIUM-HAUSTÜR

PROFILIERTES DESIGN INNEN UND AUSSEN



EIGENSCHAFTEN

Wärmedämmung (in W/m^2K)		bis $U_D = 0,81$
Schallschutz (in dB)		bis 33
Sicherheit		bis RC 2
Designstil	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 2px;"> <div style="background-color: #4F7942; color: white; padding: 2px 5px;">home pure</div> <div style="background-color: #4F7942; color: white; padding: 2px 5px;">home soft</div> <div style="background-color: #663333; color: white; padding: 2px 5px;">ambiente</div> </div>	

Außenansicht
Innenansicht



Kantiges Design innen und außen


Glasrahmen

3-Kammer-Rahmenprofil
und Schaumisolierkern für
hohe Wärmedämmung


Bautiefe 93 mm

Verdeckt liegende
Türbänder (optional)

Schnitte

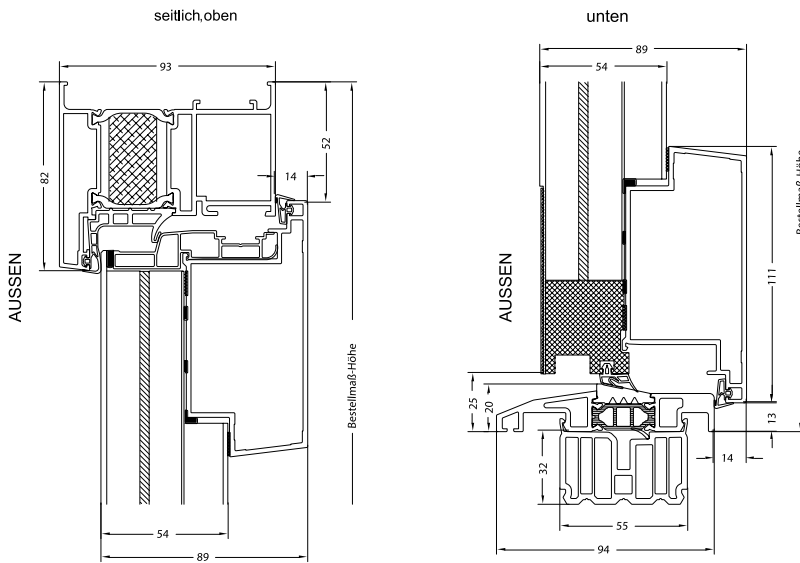

Isotherme

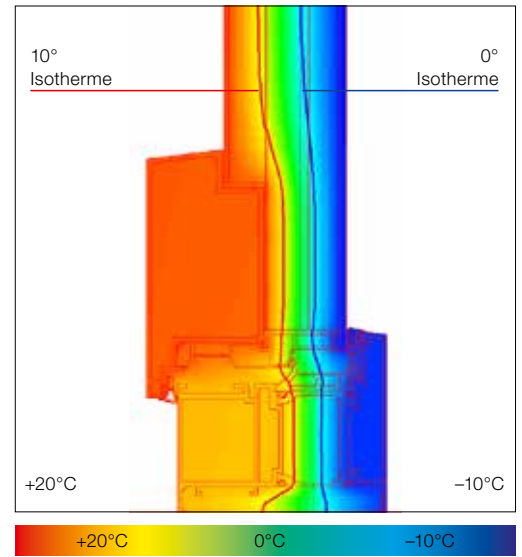

Tür-Modelle



AT-16-035



AT-16-036



AT-16-037



AT-16-038



AT-16-039



AT-16-029



AT-16-028



AT-16-023



AT-16-034

Online-Türendesigner



Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun,
Ganglgutstraße 131,
T +43 (7229) 770-0,
F +43 (7229) 770-3045,
office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg,
Nußbergerstraße 6b,
T +49 (941) 464 04-0,
F +49 (941) 464 04-22 40,
regensburg@internorm.com