





# HT 400 HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTÜR


KANTIGES DESIGN INNEN UND AUSSEN



Außenansicht      Innenansicht

### EIGENSCHAFTEN

<b>Wärmedämmung</b> (in $W/m^2K$ )		bis $U_D = 0,73$
<b>Schallschutz</b> (in dB)		bis 33
<b>Sicherheit</b>		bis WK 2
<b>Designstil</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>home pure</li> <li>home soft</li> <li>ambiente</li> </ul>

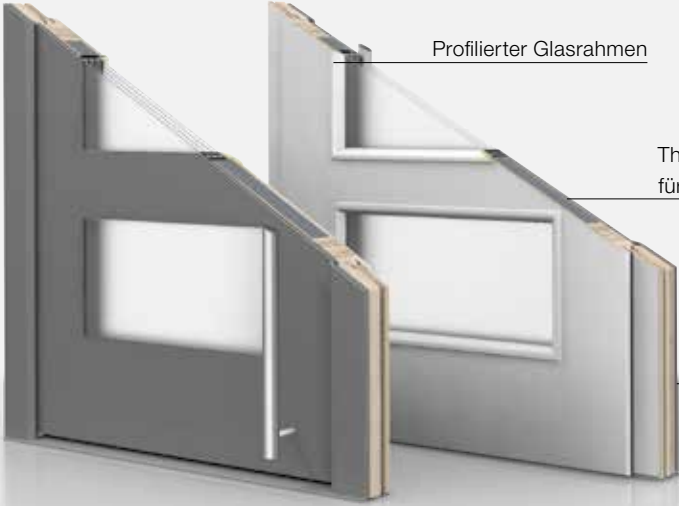


Profiliertes Glasrahmen


Thermoschaum-Isolierung für hohe Wärmedämmung

Bautiefe 85,5 mm

## Schnitte

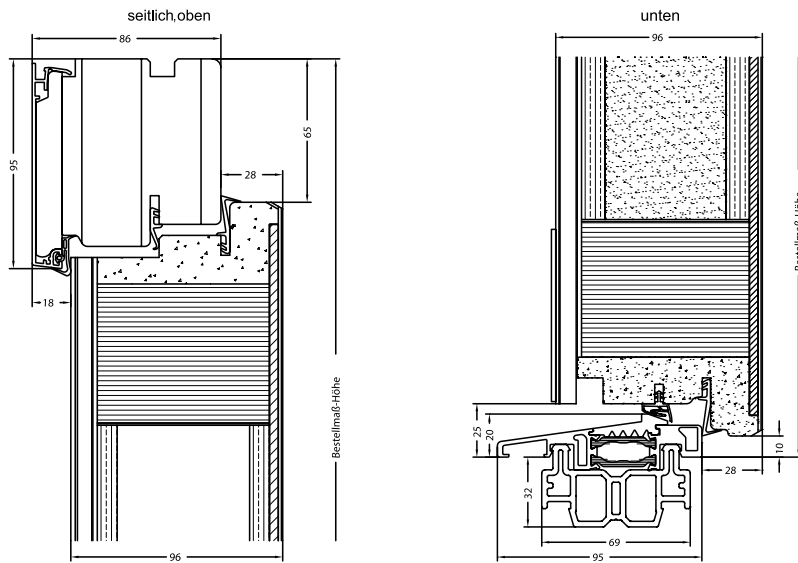

## Isotherme

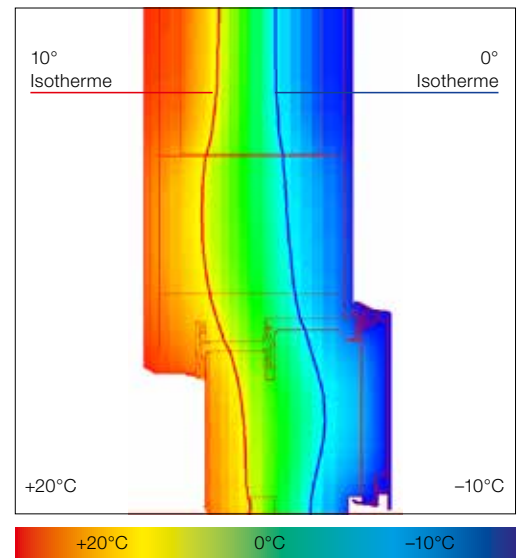

## Tür-Modelle



HT-16-005



HT-16-018



HT-16-022



HT-16-023



HT-16-024



HT-16-032



HT-16-033



HT-16-034



HT-16-036

Online-Türendesigner



### Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun,  
Ganglgutstraße 131,  
T +43 (7229) 770-0,  
F +43 (7229) 770-3045,  
office@internorm.com

### Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg,  
Nußbergerstraße 6b,  
T +49 (941) 464 04-0,  
F +49 (941) 464 04-22 40,  
regensburg@internorm.com